



# SÉRIA VM

Výsuvné energetické stípkiky pre dodávku elektrickej a iných energií



# Séria VM02\_5050, VM02\_7050


## ■ VÝSUVNÉ STĹPIKY S MOŽNOSŤOU ÚPLNÉHO UZATVORENIA POČAS ZAPOJENIA



### ■ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Veľkosť krytu	500x500, 700x500 mm
Materiál krytu	nehrdzavejúca oceľ
Typy krytu	plný kryt - do 40KN naplniteľný kryt - do 40KN
Vysúvanie	poloautomatické s plynovými vzperami
Otváranie	pomocou nástroja
Materiál tela	betón
Pripojenie	kábel typu H07RN-F

**SCAME**  
electrical solutions

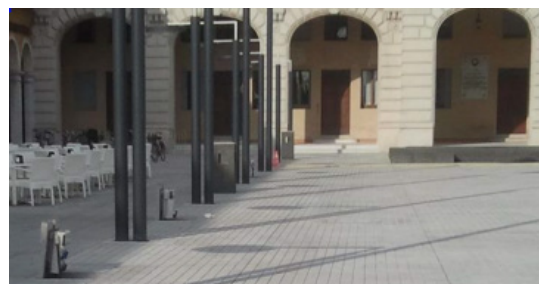

## ■ PRÍKLADY ELEKTRICKÝCH KONFIGURÁCIÍ

### Zásuvkové kombinácie IP66 s istením a prúdovým chráničom

### Katalógové číslo

1x32A, 1x16A, 2x230V

VM025.2011-1

2x32A, 1x16A, 2x16A/230V (priemyselné)

VM025.0212-1

8x230V

VM027.8000-1

1x32A, 1x16A, 4x230V

VM027.4011-1

1x63A, 1x32A, 1x16A, 1x230V

VM027.101110-1

## ■ ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

- otváranie zabezpečené použitím nástroja a uľahčené poloautomatickým vysúvaním
- uzamknutie štvorcovým alebo trojuholníkovým kľúčom
- uzatvorenie veka zabezpečené zámkom v bronzovom vyhotovení
- špeciálny gumový otvor na prívod kábla max 1x63A
- možnosť uzavretia krytu aj počas zasunutej vidlice (max 1x63A)

## ■ PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

- vývod vody s 1/2, 3/4, 1 cívovým ventilom
- prívod na stlačený vzduch
- konektory pre RJ45, video, telefón, audio
- merače spotreby elektriny/vody

# Séria VM03

## ■ VÝSUVNÉ STĹPIKY S MOŽNOSŤOU ÚPLNÉHO UZATVORENIA POČAS ZAPOJENIA



### ■ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Veľkosť krytu	<b>585x540 mm</b>
Materiál krytu	<b>liatina</b> <b>protišmykový povrch*</b>
Vysúvanie	<b>poloautomatické</b> <b>s plynovými vzperami</b>
Otváranie	<b>pomocou nástroja</b>
Materiál tela	<b>betón</b>
Pripojenie	<b>kábel typu H07RN-F</b>

\*podľa UNI EN 124, trieda D400

**SCAME**  
electrical solutions



## ■ PRÍKLADY ELEKTRICKÝCH KONFIGURÁCIÍ

Zásuvkové kombinácie IP66 s istením a prúdovým chráničom

Katalógové číslo

1x63A

VM03.00001S-1

1x32A, 1x16A, 2x230V

VM03.2011S-1

## ■ ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

- obdĺžnikový kryt s dvomi gumovými otvormi na prívod kábla alebo rúrky
- spojenie medzi krytom a telom jednotky pomocou bronzových závesov ( vymeniteľné )
- otváranie zabezpečené použitím nástroja a uľahčené poloautomatickým vysúvaním
- uzatvorenie veka zabezpečené zámkom v bronzovom vyhotovení

## ■ PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

- vývod vody s 1/2, 3/4, 1 cívovým ventilom
- prívod na stlačený vzduch
- konektory pre RJ45, video, telefón, audio
- merače spotreby elektriny/vody
- možnosť uchytania štítku s číslom/popisom

# Séria VM04/VM05

## ■ VÝSUVNÉ ENERGETICKÉ STĹPIKY



### ■ TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Veľkosť krytu	400x300 mm
Materiál krytu	nehrdzavejúca oceľ (AISI 304)
Vysúvanie	manuál. vysunutie (VM04) manuál. vysunutie s plynovými vzperami
Otváranie	pomocou nástroja
Materiál tela	betón
Prípojenie	kábel typu H07RN-F

**SCAME**  
electrical solutions



## ■ PRÍKLADY ELEKTRICKÝCH KONFIGURÁCIÍ

Zásuvkové kombinácie IP66 s istením a prúdovým chráničom	Katalógové číslo	Katalógové číslo
1x32A, 1x16A, 2x230V	VM04.2011-1	VM05.2011-1
2x16A, 2x230V	VM04.2020-1	VM05.2020-1
2x - 1x32A, 1x16A, 2x230V	VM04.4022-1	VM05.4022-1
2x - 2x16A, 2x230V	VM04.4040-1	VM05.4040-1

## ■ PRÍDAVNÉ ZARIADENIA

- vývod vody s 1/2, 3/4, 1 cólovým ventilom
- prívod na stlačený vzduch
- konektory pre RJ45, video, telefón, audio
- merače spotreby elektriny/vody
- otvor na visiaci zámok

**SCAME**  
electrical solutions

**ScameOnLine**  
www.scame.sk  
e-mail:scame@scame.sk

**SCAME-SK, s.r.o.**  
Nábřežie Oravy 628/3  
026 01 Dolný Kubín  
Slovenská Republika  
tel.:+421 43 5818100  
fax:+421 43 5818111



022017-SCAME/SK