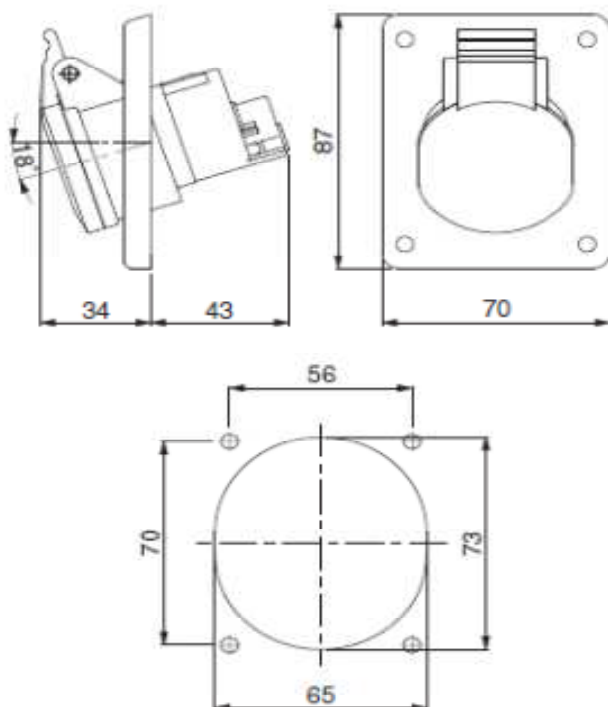


200.01663

Presse da incasso con flangia 70x87mm Tipo 3A

**> DIMENSIONI****> NORME DI RIFERIMENTO****EN 62196-1 (2012)**

Plugs, socket-outlets, vehicle couplers and vehicle inlets.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 1: General requirements.

EN 62196-2 (2012)

Plugs, socket-outlets and vehicle couplers.

Conductive charging of electric vehicles.

Part 2: Dimensional interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories.

CEI 69-6 (2011)

Foglio di unificazione di prese a spina per la connessione alla rete elettrica di veicoli elettrici stradali.

> CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	16A
Tensione nominale:	200-250VAC
Frequenza:	50-60Hz
Tensione d'isolamento:	250V
Grado di protezione:	IP44 (IPXXD)
Temperatura d'impiego:	-30°C +50°C
Materiale:	Tecnopolimero
Glow wire test:	850°C
Grado IK a 20°C:	IK07
Colore:	Grigio
Numero di poli:	L1-N-E-CP
Capacità di connessione:	1-4mm²
Soluzione salina:	Resistente
Raggi UV:	Resistente