

Aero 100

Aero 125

Aero 150



■ Popis

Axiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu priamo alebo pomocou krátkeho potrubia. Vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu. Všetky tieto modely sú vybavené motorom s guľíkovými ložiskami a spätnou klapkou.

■ Možnosti použitia

- ☐ Rodinné domy
- ☐ Byty
- ☐ Kancelárie
- ☐ Komerčné priestory
- ☐ Reštaurácie
- ☐ Zdravotnícke zariadenia
- ☐ Školy, škôlky

■ Vlastnosti výrobku

- ☐ Rýchla a jednoduchá inštalácia
- ☐ Svetelná signalizácia chodu
- ☐ Vysoký výkon prietoku vzduchu
- ☐ Tichý chod
- ☐ Prevedenie motora s guľíkovými ložiskami s dlhou životnosťou
- ☐ Záruka 5 rokov

■ Prevedenie

Šnúrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šnúrkovým spínačom.

Časovač

Ventilátor má funkciu časového dobehu nastaviteľnú v rozsahu od 2 do 30 min.

Senzor vlhkosti


Ventilátor je vybavený snímačom, ktorý ovláda zapínanie ventilátora v závislosti na vlhkosti vzduchu v priestore. Hodnotu vlhkosti pre spustenie je možné nastaviť v rozsahu od 50 do 90 %. Po poklese vlhkosti pod nastavenú úroveň ventilátor zostáva v chode ešte počas nastaveného času dobehu 2 až 30 min.

Typ	Šnúrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti
Aero 100			
100S	●		
100T		●	
100 H		●	●
Aero 125			
125 S	●		
125 T		●	
125 H		●	●
Aero 150			
150S	●		
150T		●	
150 H		●	●


S - ovládanie šnúrkovým spínačom

T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti

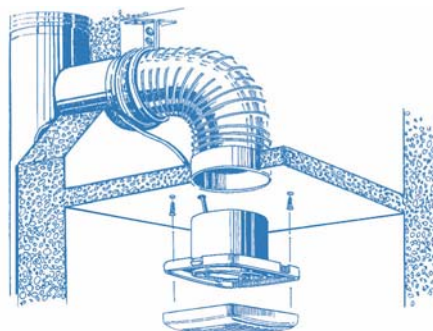


■ Inštalčné rozmery

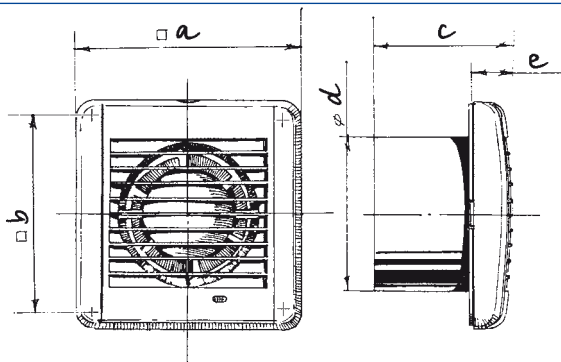

Typ	Rozmery (mm)				
	a	b	c	d	e
Aero 100	144	122	92,5	100	29,5
Aero 125	168	144	97	125	30
Aero 150	198	170	119	150	30

■ Tlakovo-výkonnostné krivky

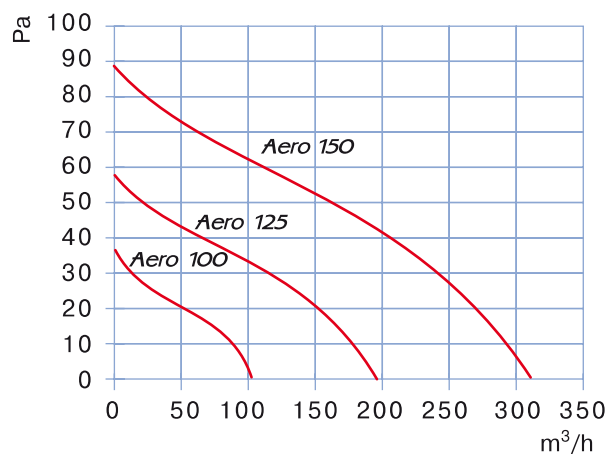

Technické parametre	Aero 100	Aero 125	Aero 150
Menovité napätie (V)	220-240	220-240	220-240
Príkon (W)	14	16	24
Prietok vzduchu (m³/h)	102	193	309
Úroveň hluku (dBA 3 m)	38	39	40
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardami pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Sú zaradené do triedy spotrebičov s dvojitou izoláciou a stupňom ochrany IP 34.

