

Auto 100

Auto 125

Auto 150



■ Popis

Axiálne ventilátory s automatickou žalúziou pre odsávanie vzduchu priamo alebo pomocou krátkeho potrubia. Vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu. Všetky tieto modely sú vybavené motorom s guľíkovými ložiskami.

■ Možnosti použitia

- ☐ Rodinné domy
- ☐ Byty
- ☐ Kancelárie
- ☐ Komerčné priestory
- ☐ Reštaurácie
- ☐ Zdravotnícke zariadenia
- ☐ Školy, škôlky

■ Prevedenie

Šnúrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šnúrkovým spínačom.

Časovač

Ventilátor má funkciu časového dobehu nastaviteľnú v rozsahu od 2 do 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybavený snímačom, ktorý ovláda zapínanie ventilátora v závislosti na vlhkosti vzduchu v priestore. Hodnotu vlhkosti pre spustenie je možné nastaviť v rozsahu od 50 do 90 %. Po poklese vlhkosti pod nastavenú úroveň ventilátor zostáva v chode ešte počas nastaveného času dobehu 2 až 30 min.

Senzor pohybu

K automatickému zapnutiu ventilátora dôjde, ak infračervený senzor detekuje pohyb v jeho zornom uhle. Po opustení miestnosti ventilátor zostáva v chode po dobu nastavenú na elektronickom časovači v rozsahu 2 až 30 minút.

■ Vlastnosti výrobku

- ☐ Automatická žalúzia, ktorá zabráňuje opačnému prúdeniu vzduchu po ukončení chodu ventilátora
- ☐ Svetelná signalizácia chodu
- ☐ Rýchla a jednoduchá inštalácia
- ☐ Vysoký výkon prietoku vzduchu
- ☐ Tichý chod
- ☐ Záruka 5 rokov


Typ	Šnúrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti	Senzor pohybu
Auto 100				
100S	●			
100T		●		
100H		●	●	
100IR		●		○
Auto 125				
125S	●			
125T		●		
125H		●	●	
125IR		●		○
Auto 150				
150S	●			
150T		●		
150H		●	●	
150IR		●		○

S - ovládanie šnúrkovým spínačom


T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti

IR - časovač a senzor pohybu

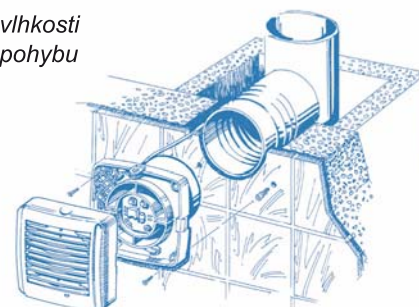


■ Inštalčné rozmery

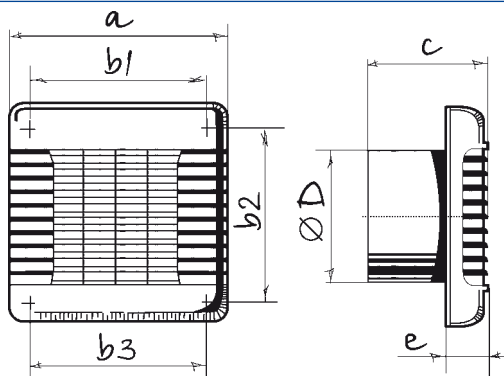

Typ	Rozmery (mm)						
	a	b1	b2	b3	c	D	e
Auto 100	166	150	150	150	90	100	30
Auto 125	190	128	173	174	98	125	33
Auto 150	210	150	195	196	115	150	34

■ Tlakovo-výkonnostné krivky

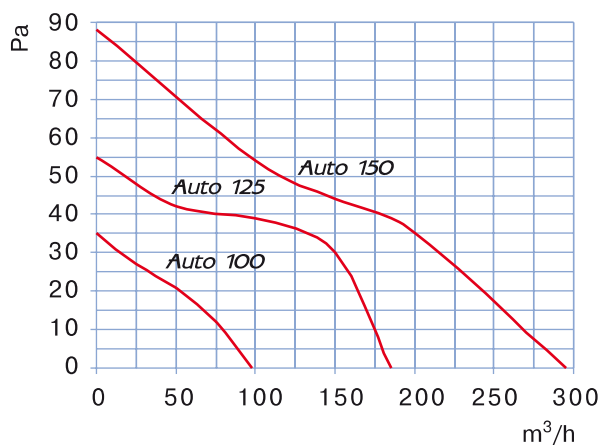

Technické parametre	Auto 100	Auto 125	Auto 150
Menovité napätie (V)	220-240	220-240	220-240
Príkonnosť (W)	18	22	26
Prítok vzduchu (m³/h)	98	185	295
Úroveň hluku (dBA 3 m)	34	35	39
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardami pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Sú zaradené do triedy spotrebičov s dvojitou izoláciou a stupňom ochrany IP 24.

