




Turbo E

■ Popis

- Axiálne ventilátory navrhnuté pre ventilačné potrubia
- Tichý chod pri veľkom prietoku vzduchu
- Možnosť regulovania otáčok motora, dvojrýchlostný motor
- Motor osadený guľčikovými ložiskami zaručuje dlhú životnosť aj pri nepretržitej prevádzke ventilátora
- Jednoduchá inštalácia a údržba vďaka pohodlnému prístupu k motoru a vrtuli ventilátora
- Pre zvýšenie výkonu alebo tlaku v potrubí je možné paralelné alebo sériové zapojenie viacerých ventilátorov
- Maximálna prevádzková teplota 60 °C

■ Inštaláčny rozmery

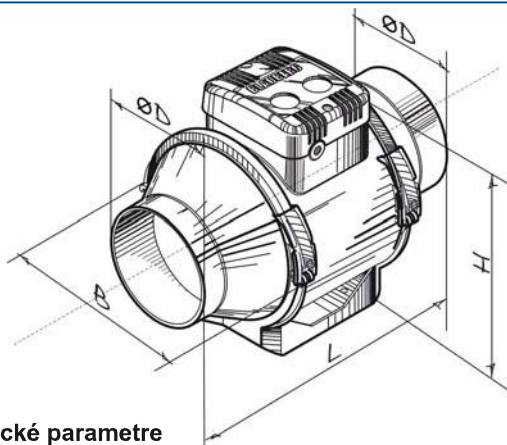

Typ	Rozmery (mm)				Váha (kg)
	ØD	B	H	L	
Turbo-E 100	96	167	190	246	1,4
Turbo-E 125	123	167	190	246	1,4
Turbo-E 125 max	123	223	265	295	3,0
Turbo-E 150	146	223	265	295	3,0
Turbo-E 160	158	233	265	295	3,0
Turbo-E 250	247	287	323	383	8,3

■ Technické parametre

Technické parametre	bez časovača	Turbo-E 100		Turbo-E 125		Turbo-E 125 max		Turbo-E 150		Turbo-E 160		Turbo-E 250
	s časovačom	Turbo-E 100T		Turbo-E 125T		Turbo-E 125T max		Turbo-E 150T		Turbo-E 160T		Turbo-E 250T
Rýchlosť		min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	—
Menovité napätie (V/50Hz)		1 ~ 230		1 ~ 230		1 ~ 230		1 ~ 230		1 ~ 230		1 ~ 230
Príkon (W)		21	33	23	37	28	54	30	60	30	60	120
Menovitý prúd (A)		0,11	0,21	0,18	0,27	0,12	0,16	0,17	0,27	0,17	0,27	0,52
Prietok vzduchu (m³/h)		145	187	220	280	240	320	405	520	405	520	970
Otáčky/min.		2180	2385	1950	2455	1850	2510	1680	2460	1680	2460	1880
Úroveň hluku (dBA 3m)		27	36	28	37	31	42	33	44	33	44	45
Max. prevádz. teplota (°C)		60		60		60		60		60		60
Stupeň krytia IP		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4

■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardmi pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Sú zaradené do triedy spotrebičov s dvojitoú izoláciou a stupňom ochrany IP X4.



IP X4

■ Tlakovo-výkonnostné krivky

