



# BLAUBERG

Ventilatoren


## Axis-Q



### Popis

- ❑ Axiálny ventilátor určený pre inštaláciu do steny alebo do panelu cez krátke potrubie na odvádzanie vzduchu alebo pary
- ❑ Je určený pre domáce a priemyselné aplikácie (sklady, garáže, poľnohospodárstvo...)
- ❑ Vyznačuje sa vysokým výkonom
- ❑ Jednoduchá inštalácia
- ❑ Telo ventilátora je vyrobené z oceľového plechu povrchovo upravenom polymérovým náterom
- ❑ Používa asynchrónny motor s guľôčkovými ložiskami a tepelnou ochranou vinutia
- ❑ Krytie motora IP24
- ❑ Rozsah prevádzkovej teploty od -30 °C do +60 °C

### Inštaláčn  rozmery

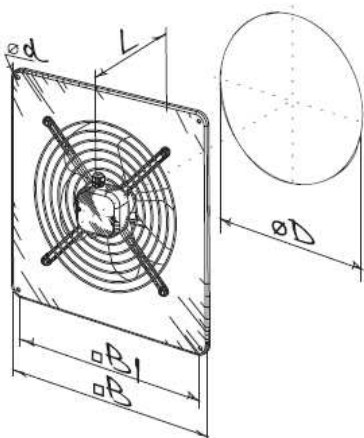

Typ	Rozmery (mm)					Váha (kg)
	D	d	B	B1	L	
Axis-Q 200 2E	210	7	312	260	145	3,95
Axis-Q 250 2E	260	7	370	320	155	4,17
Axis-Q 250 4E	260	7	370	320	155	4,06
Axis-Q 300 2E	326	9	430	380	195	5,27
Axis-Q 300 4E	326	9	430	380	195	5,11
Axis-Q 350 4E	388	9	485	435	200	7,05
Axis-Q 400 4E	417	9	540	490	240	8,8
Axis-Q 450 4E	465	11	576	535	250	10,5
Axis-Q 500 4E	520	11	655	615	260	14,15
Axis-Q 550 4E	570	11	725	675	280	16,5
Axis-Q 630 4E	650	11	800	710	295	22,55
Axis-Q 630 6E	650	11	800	710	295	22,55

#### ■ Technické parametre

Technické parametre	Axis-Q 200 2E	Axis-Q 250 2E	Axis-Q 250 4E	Axis-Q 300 2E	Axis-Q 300 4E	Axis-Q 350 4E
Menovité napätie (V/50Hz)	230	230	230	230	230	230
Príkonnosť (W)	55	80	50	145	75	140
Menovitý prúd (A)	0,26	0,4	0,22	0,66	0,35	0,65
Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	860	1050	800	2230	1340	2500
Otáčky/min.	2300	2400	1380	2300	1350	1380
Úroveň hluku (dBA 3 m)	50	60	55	60	58	62
Max. prev. teplota (°C)	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60
Stupeň krytia IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

#### ■ Technické parametre

Technické parametre	Axis-Q 400 4E	Axis-Q 450 4E	Axis-Q 500 4E	Axis-Q 550 4E	Axis-Q 630 4E	Axis-Q 630 6E
Menovité napätie (V/50Hz)	230	230	230	230	230	230
Príkonnosť (W)	180	250	420	550	750	540
Menovitý prúd (A)	0,82	1,2	1,95	2,55	3,5	2,4
Prietok vzduchu (m <sup>3</sup> /h)	3580	4680	7060	8800	11900	10900
Otáčky/min.	1380	1350	1300	1300	1360	850
Úroveň hluku (dBA 3 m)	63	64	69	70	75	72
Max. prev. teplota (°C)	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60	-30 +60
Stupeň krytia IP	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24

#### ■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardami pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Stupeň ochrany IP 24.



IP 24