

STAVENISKOVÉ
ROZVÁDZAČE








TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 16 mm²
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Odolné UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 50A
 Celkové rozmery (šxvxh): 320x1010x550 mm

SCAME
electrical solutions

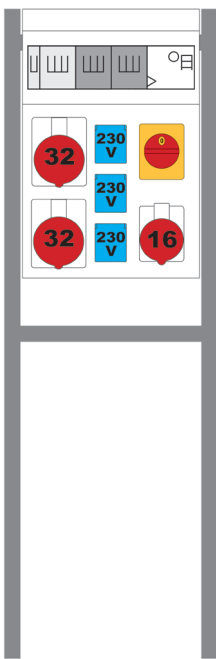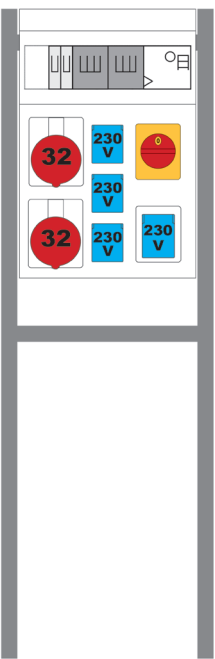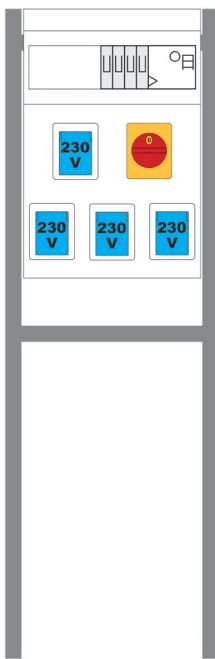Katalógové číslo	5 pól	BST4.3012-1	BST4.4002-1	BST4.4000-1
Katalógové číslo	4 pól			
 1xB16/1  1xC16/3  1xC25/3  FI 40/4/003				
Zásuvky domové 230V		3x16A	4x16A	4x16A
Zásuvky priemyselné 400V		1x16A	-	-
		2x32A	2x32A	-
Počet ističov		1xB16/1	2xB16/1	4xB16/1
		1xC16/3	-	-
		2xC25/3	2xC25/3	-
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003
Typ vypínača		hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/40A/3P+N
Typ stojana		MK00336* (sklápací)	MK00336* (sklápací)	MK00336* (sklápací)
Typ kábla		-	5G4 (4m) + vidlica 32A/5P	-

Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP65) konzultujte s našim technickým oddelením

*viď Príslušenstvo, str.68



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 35 mm² (na požiadavku
 max. 50 mm² s možnosťou slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Odolné UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 100A
 Celkové rozmery (šxvxh): 480x1020x550 mm

SCAME
 electrical solutions

Katalógové číslo	5 pól	DST4.2003-3	DST4.2012-3	DST4.2012-5
Katalógové číslo	4 pól			
Zásuvky domové 230V		2x16A	2x16A	2x16A
Zásuvky priemyselné 400V		-	1x16A	1x16A
Počet ističov		3x32A	2x32A	2x32A
		2xB16/1	2xB16/1	2xB16/1
		-	1xC16/3	1xC16/3
		2xC25/3	2xC25/3	1xC25/3
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003
Typ vypínača		hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/40A/3P+N
Typ stojana		MK00336* (sklápací)	MK00336* (sklápací)	MK00336* (sklápací)
Typ kábla		-	5G4 (4m) + vidlica 32A/5P	-

Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP65) konzultujte s našim technickým oddelením

*viď Príslušenstvo, str.68



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 35 mm² (na požiadavku
 max. 50 mm² s možnosťou slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Odolné UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 100A
 Zasúvacie nohy
 Celkové rozmery (šxvxh):
 580x1520/1120x480 mm

SCAME
electrical solutions



Katalógové číslo  5 pól

DST4.2012-1

DST4.6022-4

Katalógové číslo  4 pól

	1xB16/1
	1xC16/3
	1xC25/3
	1xC32/3
	FI 40/4/003
	FI 63/4/003

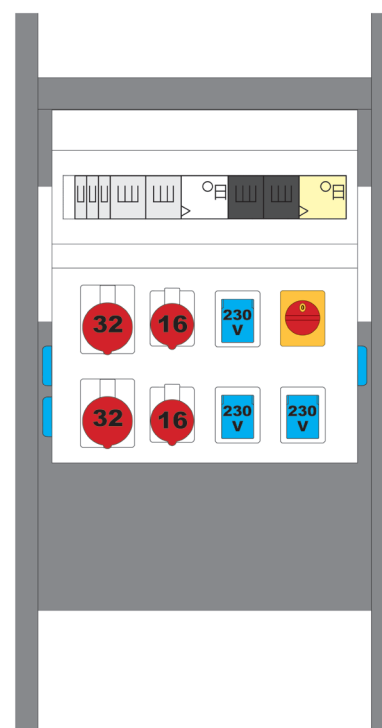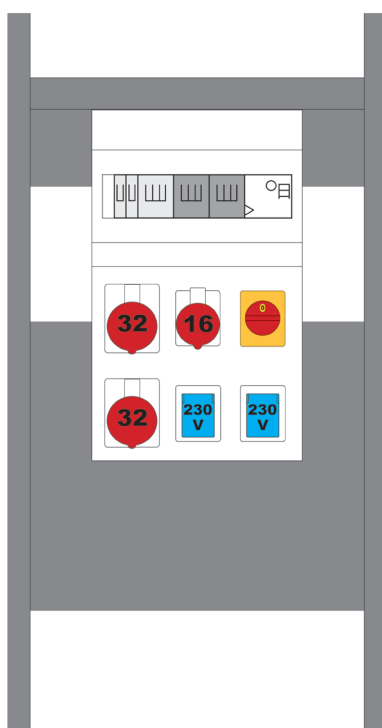

Zásuvky domové 230V	2x16A	6x16A
Zásuvky priemyselné 400V	1x16A	2x16A
	2x32A	2x32A
Počet ističov	2xB16/1	3xB16/1
	1xC16/3	2xC16/3
	2xC25/3	2xC32/3
Prúdový chránič	FI 40/4/003	FI 63/4/003
	-	FI 40/4/003
Typ vypínača	hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/63A/3P+N
Typ stojana	MK00122* (so zasúvacími nohami)	MK00122* (so zasúvacími nohami)

Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP65) konzultujte s našim technickým oddelením

*viď Príslušenstvo, str.68



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 35 mm² (na požiadavku
 max. 50 mm² s možnosťou slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Odolné UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 100A
 Zasúvacie nohy
 Celkové rozmery (šxvxh):
 820x1520/1120x480 mm

SCAME
electrical solutions



Katalógové číslo  5 pól

DST4.6022-1

DST4.200220-1

Katalógové číslo  4 pól

	1xB16/1
	1xC16/3
	1xC25/3
	1xC32/3
	1xC63/3
	FI 40/4/003
	FI 63/4/003
	FI 80/4/003

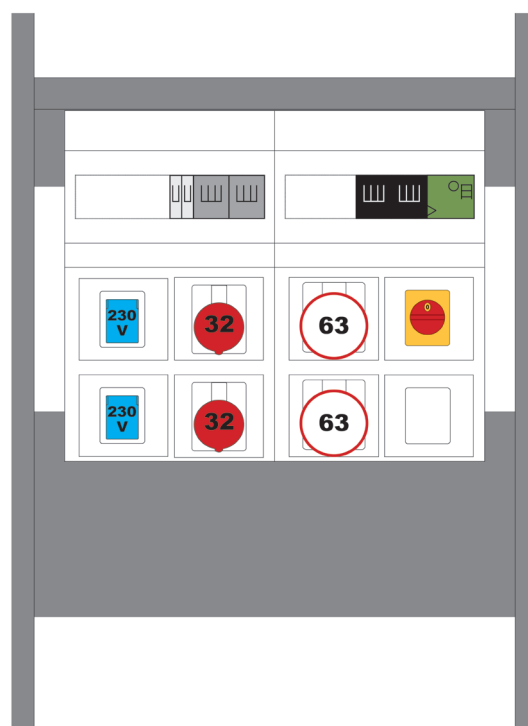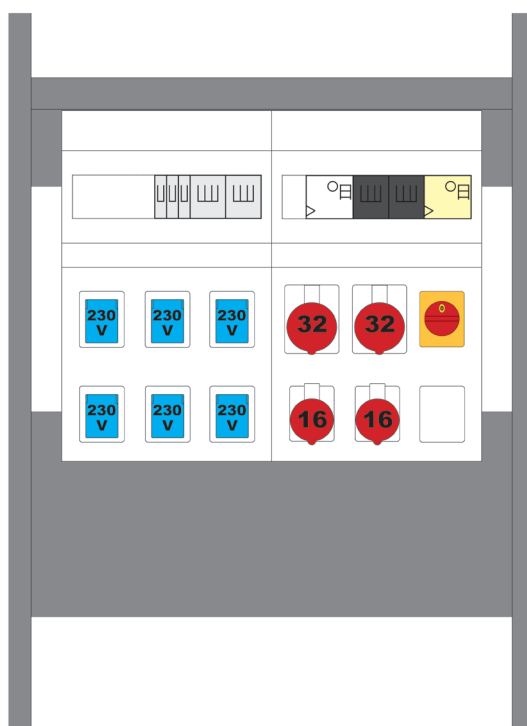

Zásuvky domové 230V

6x16A

2x16A

Zásuvky priemyselné 400V

2x16A

-

2x32A

2x32A

-

2x63A

Počet ističov

3xB16/1

2xB16/1

2xC16/3

-

2xC32/3

2xC25/3

-

2xC63/3

Prúdový chránič

FI 63/4/003

FI 80/4/003

FI 40/4/003

-

Typ vypínača

hlavný 0-1/63A/3P+N

hlavný 0-1/80A/3P+N

Typ stojana

MK00155* (so zasúvacími nohami)

MK00155* (so zasúvacími nohami)

Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP65) konzultujte s našim technickým oddelením

*viď Príslušenstvo, str.68



TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 35 mm²
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Odolné UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 80A
 Zasúvacie nohy
 Celkové rozmery (šxvxh):
 580x1520/1120x480 mm

SCAME
electrical solutions



Katalógové číslo  5 pól

EST4.2022-1E

EST4.201110-1E

Katalógové číslo  4 pól

	1xB16/1
	1xC16/3
	1xC25/3
	1xB40/3
	1xC50/3
	1xB63/3
	FI 40/4/003
	FI 63/4/003

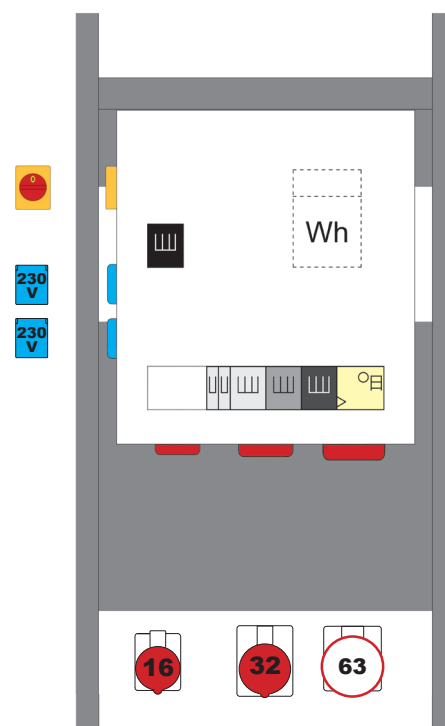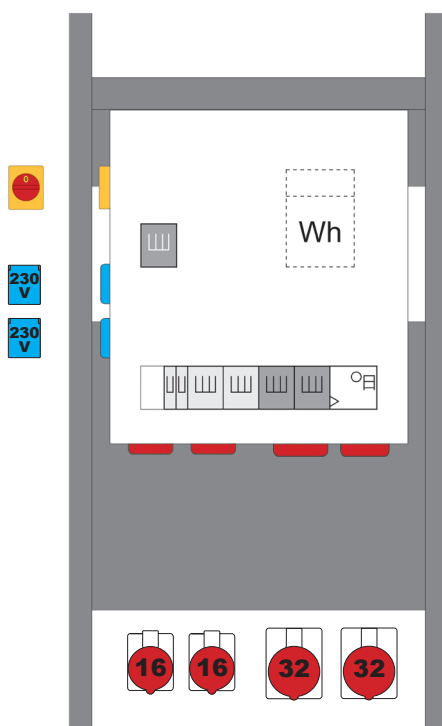

Zásuvky domové 230V	2x16A	2x16A
Zásuvky priemyselné 400V	2x16A	1x16A
	3x32A	1x32A
	-	1x63A
Počet ističov	2xB16/1	2xB16/1
	2xC16/3	1xC16/3
	2xC25/3	1xC25/3
	-	1xC50/3
Prúdový chránič	FI 40/4/003	1xFI 63/4/003
Hlavný istič	B40/3	B63/3
Typ vypínača	hlavný 0-1/40A/3P+N	hlavný 0-1/63A/3P+N
Typ stojana	MK00122* (so zasúvacími nohami)	MK00122* (so zasúvacími nohami)

Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP65) konzultujte s našim technickým oddelením

*viď Príslušenstvo, str.68