
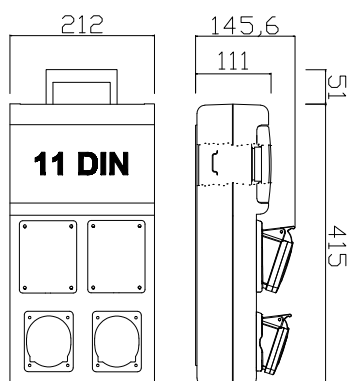










TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Menovité napätie: 230/400V, ~50Hz
 Stupeň krytia: IP54
 Trieda ochrany: II (izoláciou)
 Prevádzková teplota: -25°C do +60°C
 Pripojenie: max 16 mm²
 (bez možnosti slučkovania)
 Skratová vypínacia schopnosť prístrojov: 6kA
 Max. počet prístrojov: 11 DIN
 Mechanická odolnosť: IK08
 Rozvodnica odolná UV žiareniu
 Menovitý prúd: max do 40A

SCAME
 electrical solutions

Katalógové číslo	5 pól	632.3122-012F2	632.3222-103F2	632.1122-012F2	632.1122-021F2
Katalógové číslo	4 pól	632.3122-012F2/4	632.3222-103F2/4	632.1122-012F2/4	632.1122-021F2/4
 1xB16/1  1xC16/3  1xC25/3  FI 40/4/003					
Zásuvky domové 230V		2x16A	3x16A	2x16A	2x16A
Zásuvky priemyselné 400V		1x16A	-	2x16A	2x16A
Počet ističov		2xB16/1	3xB16/1	2xB16/1	1xB16/1
		1xC16/3	-	1xC16/3	2xC16/3
		-	1xC25/3	-	-
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003

Katalógové číslo	5 pól	632.1222-013F2	632.1222-011F2	632.2222-004F2	
Katalógové číslo	4 pól	632.1222-013F2/4	632.1222-011F2/4		
<i>Iné možné kombinácie (aj prevedenie IP66) konzultujte s našim technickým oddelením</i>					
Zásuvky domové 230V		3x16A	3x16A	4x16A	
Zásuvky priemyselné 400V		1x16A	1x16A	-	
Počet ističov		3xB16/1	1xB16/1	4xB16/1	
		1xC16/3	1xC16/3	-	
		-	-	-	
Prúdový chránič		FI 40/4/003	FI 40/4/003	FI 40/4/003	