


AXIÁLNY VENTILÁTOR



5 rokov záruka

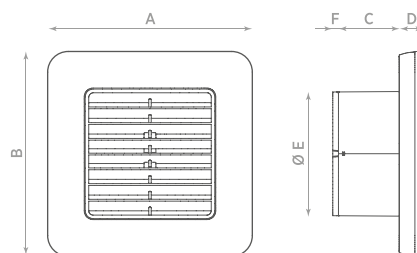

MODEL	A	B	C	D	ØE	F*
UNICO 10/4"	164	164	53	26	100	7
UNICO 12/5"	184	184	53	26	120	7
UNICO 15/6"	214	214	66	26	150	7

(* Rozmer F je vrátane späťnej klapky)

CE IPX4 T45

Axiálne ventilátory pre odsávanie vzduchu priamo alebo cez krátke potrubie

Kontrolka prevádzky na všetkých modeloch
Montáž dvomi skrútkami a klikacia montáž mriežky
pre ľahkú inštaláciu

Pre potrubia Ø 100-120-150 mm

Verzie: základná, časový dobeh "T"

Vysoký výkon, nízka hladina hluku a nízka spotreba energie

Krytie IPX4 (EN60529)

45°C pracovná teplota

Motor s guľčkovým ložiskom s dlhou životnosťou

Umiestnenie: montáž na stenu, montáž na strop

Základné prevedenie ventilátora bez prídavnej elektroniky

"T" - verzia s časovačom: oneskorené vypnutie nastaviteľné od 2 do 25 minút

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MODEL	KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPÄTIE (V)	FREKVENCIA (Hz)	PRIETOK VZDUCHU (m ³ /h)	MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O)	MAX. TLAK (Pa)	PRÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU db(A) _{1m}	VÁHA (kg)
UNICO c 10/4" BB	0057130	100	220-240	50	85	2,8	28	13	35,6	0,5
UNICO c 10/4" BB T	0057131	100	220-240	50	85	2,8	28	13	35,6	0,5
UNICO c 12/5" BB	0057230	120	220-240	50	155	4,6	45	18	38,8	0,6
UNICO c 12/5" BB T	0057231	120	220-240	50	155	4,6	45	18	38,8	0,6
UNICO c 15/6" BB	0057330	150	220-240	50	270	5,9	58	29	42,2	0,8
UNICO c 15/6" BB T	0057331	150	220-240	50	270	5,9	58	29	42,2	0,8

TLAKOVÉ VÝKONOVÉ KRIVKY

