


TB

SO.ERRE

POTRUBNÝ AXIÁLNY VENTILÁTOR

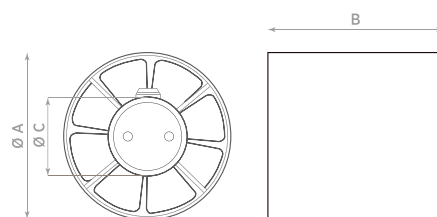

MODEL	ØA	B	ØC
TB 10	96	97	55
TB 12	116	97	55
TB 15	147	113	55

CE IPX4

Axiálne potrubné ventilátory pre odsávanie alebo nasávanie vzduchu, vhodné tiež pre "posilnenie" odsávania/sania v už existujúcom systéme

Model pre inštaláciu do potrubia Ø 100-120-150 mm

Telo a vrtuľa z polypropylénového materiálu

Nízka spotreba energie a nízka hladina hluku

Vhodné pre rôzne typy inštalácie

Krytie IPX4 (EN60529)

Použitie: pre odsávanie i prisávanie, s montážou priamo do potrubia

V súlade s normou EN 60335-2-80

Umiestnenie: montáž do potrubia

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

MODEL	KÓD	Ø OTVORU (mm)	NAPÄTIE (V)	FREKVENCIA (Hz)	PRIETOK VZDUCHU (m³/h)	MAX. VÝTLAK (mm H ₂ O)	MAX. TLAK (Pa)	PRÍKON (W)	ÚROVEŇ HLUKU db(A) _{3m}	VÁHA (kg)
TB 10	0018400	100	220-240	50	85	3,0	30	10	42	0,5
TB 12	0019400	120	220-240	50	150	4,0	39	15	43	0,5
TB 15	0019500	150	220-240	50	265	6,1	60	25	50	0,7

TLAKOVÉ VÝKONOVÉ KRIVKY

