

Bravo 100

Bravo 125

Bravo 150



■ Popis

Axiálne ventilátory s automatickou žalúziou pre odsávanie vzduchu priamo alebo pomocou krátkeho potrubia. Vhodné pre inštaláciu na stenu alebo do stropu. Všetky tieto modely sú vybavené motorom s guľčikovými ložiskami a spätnou klapkou.

■ Možnosti použitia

- ☐ Rodinné domy
- ☐ Byty
- ☐ Kancelárie
- ☐ Komerčné priestory
- ☐ Reštaurácie
- ☐ Zdravotnícke zariadenia
- ☐ Školy, škôlky

■ Prevedenie

Šnúrkový spínač

Ventilátor je ovládaný šnúrkovým spínačom.

Časovač

Ventilátor má funkciu časového dobehu nastaviteľnú v rozsahu od 2 do 30 min.

Senzor vlhkosti

Ventilátor je vybavený snímačom, ktorý ovláda zapínanie ventilátora v závislosti na vlhkosti vzduchu v priestore. Hodnotu vlhkosti pre spustenie je možné nastaviť v rozsahu od 50 do 90 %. Po poklese vlhkosti pod nastavenú úroveň ventilátor zostáva v chode ešte počas nastaveného času dobehu 2 až 30 min.

Senzor pohybu

K automatickému zapnutiu ventilátora dôjde, ak infračervený senzor detekuje pohyb v jeho zornom uhle. Po opustení miestnosti ventilátor zostáva v chode po dobu nastavenú na elektronickom časovači v rozsahu 2 až 30 minút.

■ Vlastnosti výrobku

- ☐ Rýchla a jednoduchá inštalácia
- ☐ Tenký profil vonkajšej mriežky
- ☐ Vysoký výkon prietoku vzduchu
- ☐ Tichý chod
- ☐ Záruka 5 rokov

Typ	Šnúrkový spínač	Časovač	Senzor vlhkosti	Senzor pohybu
Bravo 100				
100S	●			
100T		●		
100H		●	●	
100IR		●		○
Bravo 125				
125S	●			
125T		●		
125H		●	●	
125IR		●		○
Bravo 150				
150S	●			
150T		●		
150H		●	●	
150IR		●		○

S - ovládanie šnúrkovým spínačom


T - časovač

H - časovač a senzor vlhkosti

IR - časovač a senzor pohybu




■ Inštalčné rozmery

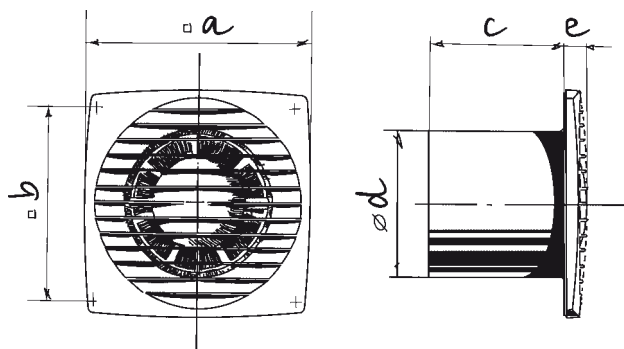

Typ	Rozmery (mm)				
	a	b	c	d	e
Bravo 100	150	122	102	100	17
Bravo 125	176	144	104	125	17
Bravo 150	205	174	124	150	19

■ Tlakovo-výkonnostné krivky

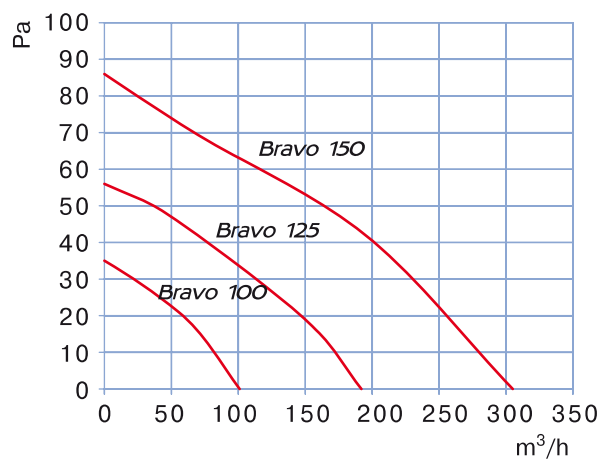

Technické parametre	Bravo 100	Bravo 125	Bravo 150
Menovité napätie (V)	220-240	220-240	220-240
Príkon (W)	14	16	24
Prietok vzduchu (m³/h)	101	192	305
Úroveň hluku (dBA 3 m)	35	37	39
Otáčky/min.	2300	2400	2400

■ Bezpečnostné predpisy

Ventilátory BLAUBERG sú vyrábané v súlade s európskymi normami a štandardami pre nízke napätie a elektromagnetickú kompatibilitu. Sú zaradené do triedy spotrebičov s dvojitoú izoláciou a stupňom ochrany IP 34.

