

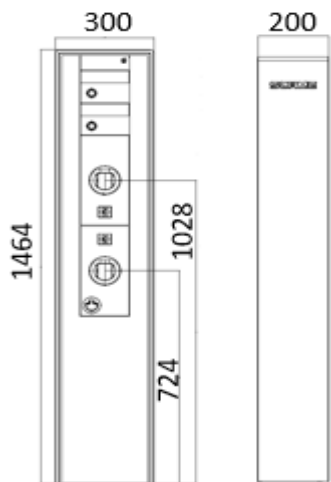
205.A33-CC

Pilier z galvanizovanej ocele s

2 blokovanými zásuvkami Typ 2 16A 400Vac 11kW

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm
 identifikácia prierezu pripojeného nabíjacieho kábla
 ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 ochrana pred dotykom živých častí
 meranie energie a aktuálnej spotreby
 identifikácia autorizovaného používateľa
 riadenie blokovacieho systému
 riadenie nabíjania v prípade výpadku prúdu
 pracujúci v móde FREE alebo PERSONAL
 predispozícia pre sériovú komunikáciu

> ROZMERY**> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým
 prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/EN 61439-7

Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 7: Rozvádzače pre nabíjacie stanice e.v.

> TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	32A
Menovité napätie:	400Vac
Frekvencia:	50-60Hz
Izolačné napätie:	500V
Stupeň krytia:	IP54
Pracovná teplota:	-30°C +50°C
Materiál:	Galvanizovaná oceľ
Test žeravou slučkou:	-
Stupeň IK pri t 20°C:	IK10
Farba:	Bronzová
Montáž	Na základňu
Soľný roztok:	Odolné
UV žiarenie:	Odolné

> VYBAVENIE

1 základňa s oddelenou komorou
 1 svorkovnica 5x35mm²
 1 hlavný vypínač 4P 40A
 2 prúdové chrániče 4P C20 30mA typ A
 2 digitálne elektromery 3P+N 80A
 2 stykače 4P 25A 24Vdc
 2 detektory úmiku DC prúdu
 1 poistkový odpínač 1P+N gG 4A
 1 zdroj 24Vdc 36W
 2 radiacie karty
 1 záložný akumulátor
 2 lcd displeje 2x20 riadkov, podsvietené
 2 čítačky RFID 13,56MHz
 2 stop tlačidlá (free mód)
 2 zásuvky umiestnené spredu s RGB Led podsvietením