

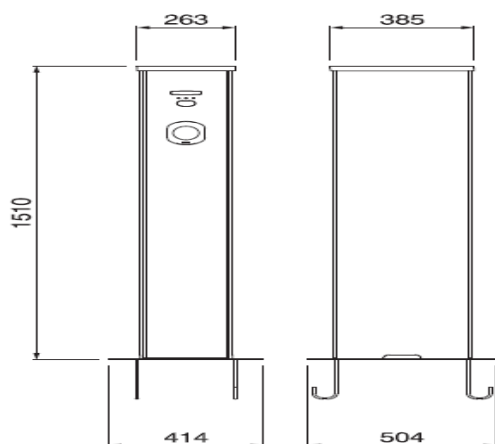
204.CA23R-T24T24MA

Pilier z galvanizovanej ocele s

2 káblami Typ 2 32A 400Vac 22kW

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm
 identifikácia prierezu pripojeného nabíjacieho kábla
 ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
 meranie energie a aktuálnej spotreby
 identifikácia autorizovaného používateľa
 riadenie nabíjania v prípade výpadku prúdu
 pracujúci v móde FREE alebo PERSONAL
 predispozícia pre sériovú komunikáciu
 komunikácia s centrálnou stanicou cez OCPP protokol

> ROZMERY**> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1 (2011)**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým
 prepojením. Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/EN 61439-1 (2011)

Nízkonapäťové rozvádzače.
 Časť 1: Všeobecné požiadavky

> TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	63A
Menovité napätie:	400Vac
Frekvencia:	50-60Hz
Izolačné napätie:	500V
Stupeň krytia:	IP54
Pracovná teplota:	-30°C +50°C
Materiál:	Galvanizovaná oceľ
Test žeravou slučkou:	-
Stupeň IK pri t 20°C:	IK10
Farba:	Sivá
Montáž	Na základňu
Soľný roztok:	Odoľné
UV žiarenie:	Odoľné

> VYBAVENIE

- 1 základňa s oddelenou komorou
- 1 svietiace veko z plexiskla a RGB led
- 2 predné panely z plexiskla
- 1 svorkovnica 5x35mm²
- 1 hlavný vypínač 4P 80A
- 2 prúdové chrániče 3P+N C40 30mA typ A
- 2 digitálne elektromery 3P+N 80A
- 2 stykače 4P 40A 24Vdc
- 2 detektory unikajúceho DC
- 1 poistkový odpínač 1P+N gG 4A
- 1 zdroj 24Vdc 36W
- 2 radiacie karty
- 1 záložný akumulátor
- 2 lcd displeje 2x20 riadkov, podsvietené
- 2 čítačky RFID 13,56MHz
- 2 páry servisných led
- 2 stop tlačidlá (free mód)
- 2 držiaky vidlíc
- 2 káble 5G6+1x0,5mm² 3m
- 1 lokálny server s OCPP 1.6J