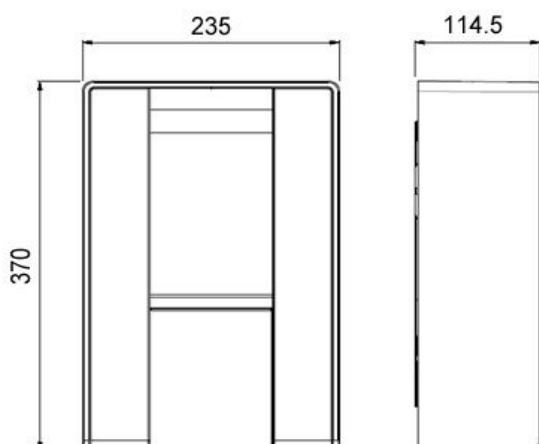


205.W119-C*

Nástenná krabica z bezhalogénového plastu s
1 zásuvkou Typ 2 16A 400Vac 11kW so zámkom vidlice

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm
identifikácia prierezu pripojeného nabíjacieho kábla
ochrana pred priamym dotykom živých častí pomocou cloniek
meranie spotreby energie a prúdu
riadenie blokovacieho systému
ovládanie pomocou aplikácie
riadenie nabíjania v prípade výpadku prúdu
pracujúci v móde FREE
predispozícia pre sériovú komunikáciu
bezdrôtové pripojenie k domácej WiFi sieti
zabudovaná funkcia POWER MANAGEMENT

> ROZMERY**> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením.

Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/EN 61439-7

Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

> TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	16A
Menovité napätie:	400Vac
Frekvencia:	50-60Hz
Izolačné napätie:	500V
Stupeň krytia:	IP55
Pracovná teplota:	-30°C +55°C
Materiál:	Plast
Test žeravou slučkou:	650°C
Stupeň IK pri t 20°C:	IK10
Farba:	Antracitová
Montáž	Nástenná montáž
Soľný roztok:	Odolné
UV žiarenie:	Odolné

> VYBAVENIE

1 svorkovnica 5x10mm²
1 digitálny elektromer
1 stykač 4P 25A 24Vdc
1 detektor úniku DC
1 poistkový odpínač 1P+N gG 4A
1 záložný zdroj 24Vdc 36W
1 riadiaca jednotka s 2,4 GHz Wi-Fi pripojením
1 záložný akumulátor
1 RGB led pás

neobsahuje:

nadprúdové ochrany
1 prúdový chránič 3P+N C20 30mA typ A

*kombinácia kódu materiálu

	Panel Graphics
C	Scame Standard
CC	Custom