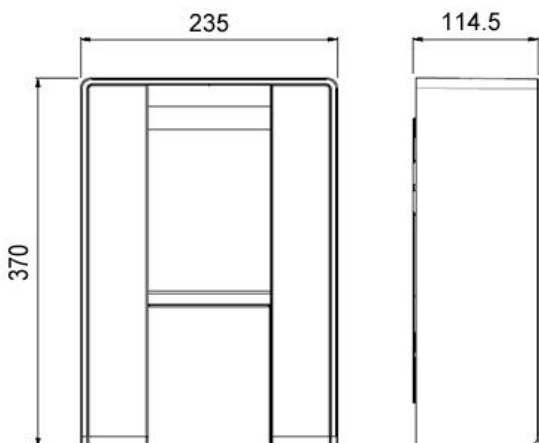


205.W74-D*

Nástenná krabica z bezhalogénového plastu s
1 zásuvkou Typ 2 32A 400Vac 22kW so zámkom vidlice

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm
identifikácia prierezu pripojeného nabíjacieho kábla
ochrana pred priamym dotykom živých častí pomocou cloniek
meranie spotreby energie a prúdu
identifikácia oprávneného užívateľa
riadenie blokovacieho systému
pracujúci v móde FREE alebo PERSONAL
predispozícia pre sériovú komunikáciu
prepojenie s OCPP Central Station
zabudovaná funkcia POWER MANAGEMENT
funkcia Load Balancing

> ROZMERY**> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením.

Časť 1: Všeobecné požiadavky

IEC/EN 61439-7

Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

> TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	32A
Menovité napätie:	400Vac
Frekvencia:	50-60Hz
Izolačné napätie:	500V
Stupeň krytia:	IP55
Pracovná teplota:	-30°C +55°C
Materiál:	Plast
Test žeravou slučkou:	650°C
Stupeň IK pri t 20°C:	IK10
Farba:	Antracitová
Montáž	Nástenná
Soľný roztok:	Odolné
UV žiarenie:	Odolné

> VYBAVENIE

1 svorkovnica 5x10mm²
1 digitálny elektromer MID 3P+N 80A
1 stykač 4P 40A 24Vdc
1 detektor úniku DC
1 poistkový odpínač 1P+N gG 4A
1 zdroj 24Vdc 36W
1 radiaca jednotka
1 záložný akumulátor
1 lcd displej 2x20 riadkov podsvietený
1 čítačka RFID 13,56MHz
1 RBG led pás
1 stop tlačidlo (mód free)
1 lokálny server s protokolom OCPP 1.6J

neobsahuje:

nadprúdové ochrany:
1 prúdový chránič 3P+N ≥ C32 30mA typ A

*kombinácia kódu materiálu

Panel Graphics	
D	Scame Standard
DC	Custom