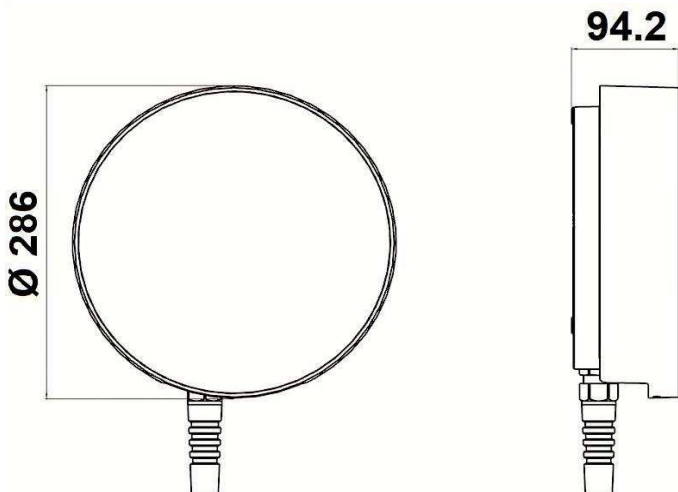


**205.R119-T8\***

Nástenná krabica z bezhalogénového plastu s  
1 konektorom Typ 2 16A 400Vac 11kW s káblom

**> FUNKCIE**

nabíjanie v režime 3 s pilotným obvodom pwm  
meranie spotreby energie a prúdu  
monitorovanie stavu výkonového stykača  
ovládanie cez smart Aplikáciu  
pracujúci v móde FREE alebo PERSONAL  
predispozícia pre sériovú komunikáciu  
bezdrôtové pripojenie k domácej WiFi  
zabudovaná funkcia POWER MANAGEMENT

**> ROZMERY****> REFERENČNÉ NORMY****IEC/EN 61851-1**

Systém nabíjania elektrických vozidiel vodivým prepojením.

Časť 1: Všeobecné požiadavky

**IEC/EN 61439-7**

Nízkonapäťové rozvádzače.

Časť 7: Rozvádzače na osobitné aplikácie ako maríny, kempingy, trhoviská, nabíjacie stanice elektrických vozidiel

**> TECHNICKÉ PARAMETRE**

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Menovitý prúd:        | <b>16A</b>         |
| Menovité napätie:     | <b>400Vac</b>      |
| Frekvencia:           | <b>50-60Hz</b>     |
| Izolačné napätie:     | <b>500V</b>        |
| Stupeň krytia:        | <b>IP55</b>        |
| Pracovná teplota:     | <b>-30°C +55°C</b> |
| Materiál:             | <b>Plast</b>       |
| Test žeravou slučkou: | <b>650°C</b>       |
| Stupeň IK pri t 20°C: | <b>IK11</b>        |
| Farba:                | <b>Antracitová</b> |
| Montáž                | <b>Nástenná</b>    |
| Soľný roztok:         | <b>Odolné</b>      |
| UV žiarenie:          | <b>Odolné</b>      |

**> VYBAVENIE**

1 svorkovnica 5x16mm<sup>2</sup>  
1 merač výkonu 3P+N  
1 relé 4P 40A 12VDC  
1 detektor úniku DC  
1 radiaca jednotka s Wi-Fi pripojením  
1 RGB led pás  
1 kábel 5G2,5+1x0,5mm<sup>2</sup> 7,5m

**neobsahuje:**

nadprúdové ochrany:  
1 prúdový chránič 3P+N  $\geq$  C16 / 30mA typ A  
1 vypínač spúšť 12Vdc

\*kombinácia kódu materiálu

| Panel Graphics |                |
|----------------|----------------|
| T5             | Scame Standard |
| T5C            | Custom         |