

SOLÁRNE ELEKTRÁRNE

PRODUKTY PRE INŠTALAČNÉ
SYSTÉMY FOTOVOLTICKÝCH
ELEKTRÁRNÍ



FOTOVOLTICKÉ ROZVÁDZAČE

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY - SÉRIA DOMINO IP66



REFERENČNÉ NORMY

EN 60670-1
EN 60670-22

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota:	-25°C do +60°C
Mechanická odolnosť:	IK07
Stupeň krytia:	IP66
Menovité napätie:	1500V DC, 1000V AC
Trieda ochrany:	II (izoláciou)
Materiál skrinky odolný UV žiareniu a bezhalogénový	

PRÍSTROJOVÉ SKRINKY



MENOVITÉ NAPÄTIE 1500V DC A 1000V AC



Rozmery VxŠxH	4 DIN	8 DIN	12 DIN	16 DIN
190x112x106	672.2004*			
190x184x106		672.2008		
250x256x140			672.2012**	
250x328x140				672.2016**

*skrinky pre 4 moduly sú dodávané bez svorkovnic

**v balení závesy pre predný kryt



Rozmery VxŠxH	24 DIN	32 DIN	48 DIN	64 DIN
400x256x140	672.4024**			
400x328x140		672.4032**		
550x328x140			672.5048**	
700x328x140				672.7064**

**v balení závesy pre predný kryt

Prístrojové skrinky DOMINO sú prispôsobené aj na fotovoltické inštalácie s potrebou vyššieho menovitého napätia.

SPÍNAČE - SÉRIA ISOLATORS-PH

SÉRIA ISOLATORS-PH



REFERENČNÉ NORMY

EN 60947-1
EN 60947-3
IEC 60364-7-712


TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota:	-25°C do +60°C
Mechanická odolnosť:	IK08
Stupeň krytia:	IP65
Izolačné napätie:	do 1500 VDC
Glow wire test:	650°C



rozmery	menovitý prúd	menovité napätie	
150x105x127	15A	800V	590.DCGE0815
150x105x127	20A	800V	590.DCGE0820
150x105x97,3	16A	450V	590.DCGE0416
210x155x122,3	25A	800V	590.DCGE0825*
210x155x122,3	30A	800V	590.DCGE0830*
308x228x173	40A	800V	590.DCGE0840*

* Možnosť pripojenia dvoch stringov pri zníženom prúde.

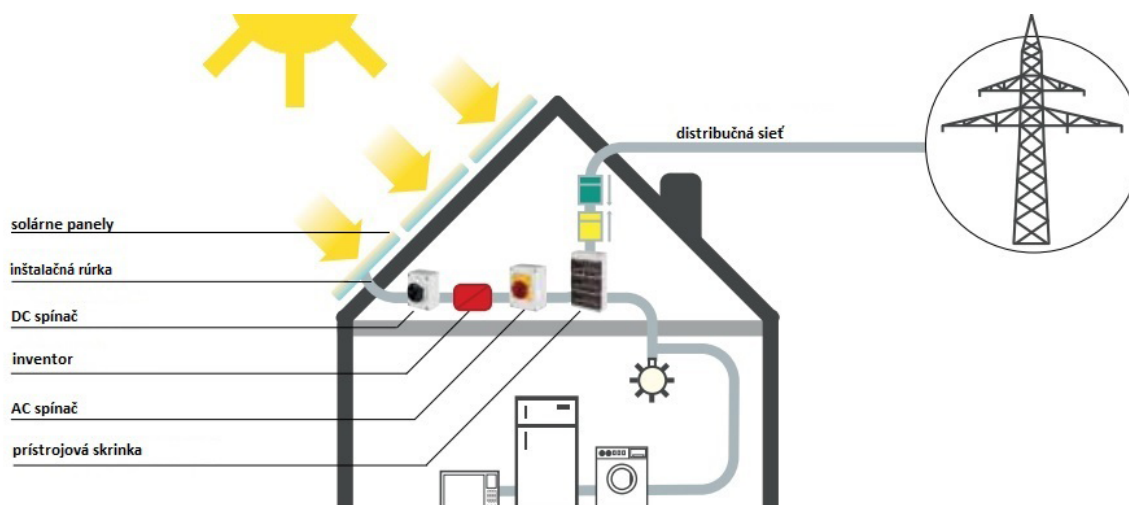

INŠTALAČNÉ RÚRKY OHYBNÉ

SÉRIA ICTANUV (750N) - UV ODOLNÉ



REFERENČNÉ NORMY

EN 61386-1
EN 61386-22

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzková teplota:	-25°C do +90°C
Pevnosť v tlaku:	750N
Samozhášavé:	áno
Glow Wire Test:	960°C
Farba:	RAL9004
Materiál odolný UV žiareniu a bezhalogénový	

INŠTALAČNÉ RÚRKY S **10** ROČNOU GARANCIOU ODOLNOSTI NA UV ŽIARENIE.

vonkajší Ø	vnútorný Ø	balenie	16	20	25	32	40	50
16	10,7	25m	ICTANUV1625					
20	14,1	25m	ICTANUV2025					
25	18,2	25m	ICTANUV2525					
32	24,2	25m	ICTANUV32					
40	32,4	25m	ICTANUV40					
50	41,2	25m	ICTANUV50					

ScameOnLine
www.scame.sk
e-mail: scame@scame.sk




SCAME-SK, s.r.o.
Nábřežie Oravy 628/3
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika
tel.: +421 43 5818100
fax: +421 43 5818111
+421 43 5818112