

# E-MOBILITY

NABÍJACIE STANICE , KÁBLE A PRÍSLUŠENSTVO  
PRE ELEKTROMOBILY



# NABÍJACIE STANICE

## NÁSTENNÉ NABÍJACIE STANICE



## REFERENČNÉ NORMY

IEC 61439-7 (2018)  
EN IEC 61851-1 (2019)  
LVD 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý prúd :               | 16-32A      |
| Menovité napätie :            | 230-400V AC |
| Stupeň krytia:                | IP55        |
| Ochrana aktívnych častí :     | IPXXD       |
| Mechanická odolnosť pri 20°C: | IK08        |




**BE-W** je rada nástenných nabíjaciach staníc s výkonom 3,7 až 22kW. Môžu byť osadené zásuvkou typu 2, alebo káblom (5 alebo 7,5 metra) s konektorom typ 2. Sú vhodné pre domáce použitie (najmä s funkciou riadenia výkonu PM), ale aj na verejné použitie vďaka viacerým režimom. Stanicu môžete ovládať vlastným systémom SCAME MS alebo ju pomocou protokolu OCPP pripojiť k externému poskytovateľovi služieb E-mobility.



| výkon  | zásuvka       | zobrazenie stavu | prístup | pripojenie | kód        |
|--------|---------------|------------------|---------|------------|------------|
| 7,4 kW | T2            | APP              | APP     | WIFI       | 205.W119-B |
|        |               | LCD              | RFID    |            | 205.W36-B  |
| 11 kW  |               | APP              | APP     | WIFI       | 205.W119-C |
|        |               | LCD              | RFID    |            | 205.W37-C  |
| 22 kW  |               | APP              | APP     | WIFI       | 205.W119-D |
|        |               | LCD              | RFID    | Ethernet   | 205.W74-D  |
| 7,4 kW | T2 + 5m kábel | APP              | APP     | WIFI       | 205.W119-S |
|        |               | LCD              | RFID    |            | 205.W36-S  |
| 22 kW  |               | APP              | APP     | WIFI       | 205.W119-U |
|        |               | LCD              | RFID    |            | 205.W36-U  |
|        |               | LCD              | RFID    | Ethernet   | 205.W74-U  |

## NÁSTENNÉ NABÍJACIE STANICE V DIZAJNOVOM PREVEDENÍ SÉRIA BE-T



\* Prevedenia na vyžiadanie

# NABÍJACIE STANICE

## PILIEROVÉ NABÍJACIE STANICE



## REFERENČNÉ NORMY

IEC 61439-7 (2018)  
EN IEC 61851-1 (2019)  
LVD 2014/35/UE  
EMC 2014/30/UE

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Menovitý prúd :               | 16-32-63A   |
| Menovité napätie :            | 230-400V AC |
| Stupeň krytia:                | IP54        |
| Ochrana aktívnych častí :     | IPXXD       |
| Mechanická odolnosť pri 20°C: | IK10        |



| výkon    | zásuvka                                 | prístup | pripojenie      | kód        |
|----------|-----------------------------------------|---------|-----------------|------------|
| 2x7,4 kW | 2xT2                                    | RFID    |                 | 205.A33-BB |
|          |                                         | RFID    | Ethernet        | 205.A52-BB |
|          |                                         | RFID    |                 | 205.A33-DD |
| 2x22 kW  | 2xT2 + 4m<br>(max. rozťahnutý)<br>kábel | RFID    | Ethernet        | 205.A52-DD |
|          |                                         | RFID    | ETH-WiFi-2/3/4G | 205.A62-DD |
| 2x7,4 kW |                                         | RFID    |                 | 205.B33-SS |
|          |                                         | RFID    | Ethernet        | 205.B52-SS |
|          |                                         | RFID    |                 | 205.B33-UU |
| 2x22 kW  |                                         | RFID    | Ethernet        | 205.B52-UU |
|          |                                         | RFID    | ETH-WiFi-2/3/4G | 205.B62-UU |



**BE-A a BE-B** sú rady pilierových nabíjaciach staníc s výkonom 7,4 až 44kW. Môžu byť osadené zásuvkami typu 2, alebo káblom s konektorom typ 2. Sú vhodné na verejné použitie vďaka viacerým režimom a oceľovej konštrukcii. Stanicu môžete ovládať vlastným systémom SCAME MS alebo ju pomocou protokolu OCPP pripojte k externému poskytovateľovi služieb E-mobility.

„ONE HAND VANDAL PROOF PROTECTION“

Ochrana proti vandalom

Príruba znižuje riziko poškodenia a zlepšuje dostupnosť nabíjania.



# NABÍJACIE KÁBLE A PRÍSLUŠENSTVO

## NABÍJACIE KÁBLE



## REFERENČNÉ NORMY

EN 62196-1 (2012)  
 EN 629116-2 (2012)  
 CEI 69-6 (2001)  
 EN 50620 (2017)

## TECHNICKÉ PARAMETRE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Menovitý prúd :    | <b>16-20-32A</b>   |
| Menovité napätie : | <b>230-400V AC</b> |
| Stupeň krytia:     | <b>IP44</b>        |

| výkon  | dĺžka káblu /m/ | prierez vodičov                                     | Koncovka pre stanicu | Koncovka pre vozidlo | kód           |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 7,4 kW | 5               | 3x6 mm <sup>2</sup> + 1x0,5mm <sup>2</sup>          | T2                   | T2                   | 201.CS2323-5  |
|        | 7,5             |                                                     | T2                   | T2                   | 201.CS2323-8  |
| 22 kW  | 5               | 5x6 mm <sup>2</sup> + 1x0,5mm <sup>2</sup>          | T2                   | T2                   | 201.CS2424-5  |
|        | 7,5             |                                                     | T2                   | T2                   | 201.CS2424-8  |
| 7,4 kW | 4               | špirálový 3x6mm <sup>2</sup> + 1x0,5mm <sup>2</sup> | T2                   | T2                   | 201.CS2323-4S |
| 22 kW  | 4               | špirálový 5x6mm <sup>2</sup> + 1x0,5mm <sup>2</sup> | T2                   | T2                   | 201.CS2424-4S |



Nabíjací kábel pre pripojenie EV k nabíjacej stanici v režime 3. Kábel je vybavený CP kontaktom, ktorý umožňuje PWM komunikáciu medzi vozidlom a stanicou. Okrem toho je kábel vybavený PP kontaktom, ktorý zabezpečuje, aby do vozidla neprúdilo viac energie ako je stanica schopná dodať.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE NÁSTENNÉ NABÍJACIE STANICE BE-W

208.AP24  
MONTÁŽNY PANEL



208.AP42  
STÍPIK 1X BE-W




208.AP46  
STÍPIK 1X BE-W S KÁBLOM



208.AP44  
STÍPIK 2X BE-W



208.AP48  
STÍPIK 2X BE-W S KÁBLOM

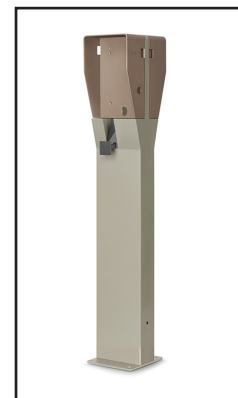

**ScameOnLine**  
 www.scame.sk  
 e-mail: obchod@scame.sk