
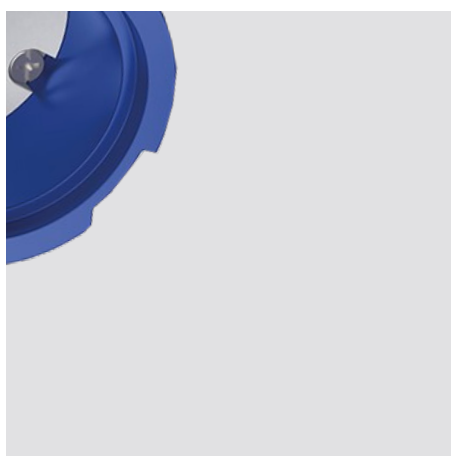


DOMO IP66/IP67/IP69

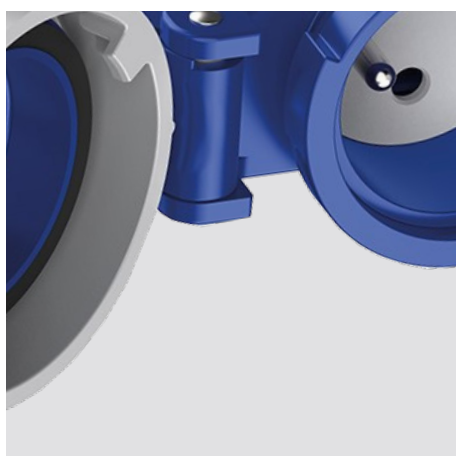


SCAME
feeling connected

DOMO IP66/IP67/IP69

TECHNICKÉ PARAMETRE


Menovitý prúd:	16A
Menovité napätie:	250V~
Frekvencia:	50/60Hz
Stupeň krytia:	IP66/IP67/IP69
Teplota inštalácie:	-25°C+60°C
Skúška žeravým drôtom (GWT):	650 °C (telo) 850°C (držák kontaktov zásuvky)
Odolnosť voči nárazu:	IK08
Materiál:	Bezhalogénový

POHYBLIVÁ VIDLICA




TYP	POČET PÓLOV	PRÚD	NAPÄTIE	PRÍRUBA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO
Unischuko	2P+E	16A	230V		570.3100

POHYBLIVÁ ZÁSUVKA




TYP	POČET PÓLOV	PRÚD	NAPÄTIE	PRÍRUBA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO
French standard	2P+E	16A	230V		570.3150
German standard	2P+E	16A	230V		570.3160

VSTAVANÁ ZÁSUVKA ŠIKMÁ




TYP	POČET PÓLOV	PRÚD	NAPÄTIE	PRÍRUBA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO
French standard	2P+E	16A	230V	70x87mm	570.4591
German standard	2P+E	16A	230V	70x87mm	570.4592

VSTAVANÁ ZÁSUVKA ROVNÁ



TYP	POČET PÓLOV	PRÚD	NAPÄTIE	PRÍRUBA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO
French standard	2P+E	16A	230V	75x75mm	570.7591
German standard	2P+E	16A	230V	75x75mm	570.7592

PRÍVODKA NÁSTENNÁ



TYP	POČET PÓLOV	PRÚD	NAPÄTIE	PRÍRUBA	KATALÓGOVÉ ČÍSLO
Unischuko	2P+E	16A	230V		245.3100