ROCKER-EX[GD] Séria

SPÍNAČE (ZAP-VYP)
PREPÍNAČE, TLAČIDLÁ



SCAME
electrical solutions

Séria ROCKER-EX[GD]

SPÍNAČE (ZAP-VYP), PREPÍNAČE, TLAČIDLÁ



Séria ROCKER-EX[GD] je určená pre ovládanie svetelných zariadení v zónach klasifikovaných ako zóna 1, 2, 21 a 22.
Prítomnosť potenciálne prítomných výbušných atmosfér plynu alebo prachu znamená, že každý komponent je zvolený s vlastnosťami, ktoré zabránia zapáleniu alebo výbuchu.
Séria ROCKER-EX[GD] ponúka tri funkcie: spínač (ZAPNI-VYPNI), prepínač a tlačidlo. Možnosti výberu pre všetky funkcie, ako rôzny počet vstupov alebo možnosť voľby materiálu vývodky z polyamidu alebo poniklovaná mosadz (pre pancierový alebo nepancierový kábel).

REFERENČNÉ NORMY

ATEX IECEx	EN 60079-0:2012/A11:2013 EN 60079-1:2014 EN 60079-7:2015+A1:2018 EN 60079-31:2014 EC 60079-0:2017 IEC60079-1:2014 IEC 60079-7:2015 IEC 60079-31:2013
LVD	EN 60669-1:2018 IEC 60669-1:2017

TECHNICKÉ PARAMETRE

Menovitý prúd:	**16A**
Menovité napätie:	**250V AC**
Krytie IP:	**IP66**
Mechanická odolnosť IK:	**7J**
Pracovná teplota:	**-50˚C ≤ Ta ≤+60˚C** **-35˚C ≤ Ta ≤+60˚C**
Materiál:	**PA6 (so sklenením vláknom)**

ATEX IECEx PARAMETRE


Označenie podľa 2014/34/UE:	**II 2 GD**
Typ ochrany proti výbuchu:	**- Ex db eb IIC T6 Gb** **- Ex db eb IIC T4 Gb** **- Ex tb IIIC T80˚C Db**

ATEX IECEx Certifikáty

ATEX:	**INERIS 19 ATEX 0014X**
IECEx:	**IECEx INE 19.0012X**


SCHÉMA ZAPOJENIA

Spínač (ZAP-VYP) - prepínač - tlačidlo

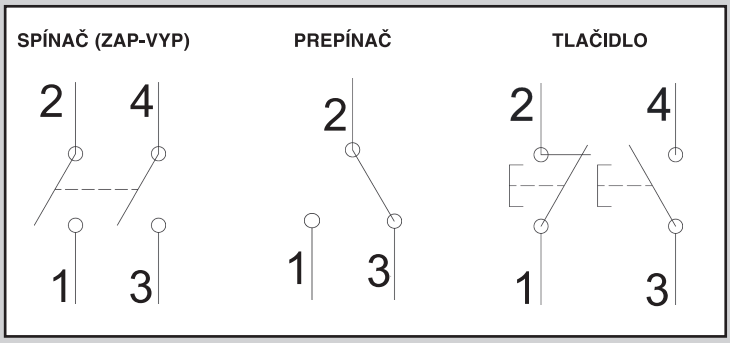

PRÍSLUŠENSTVO

Zemniaci panel - zemniaca skrutka
- reverzibilná základňa

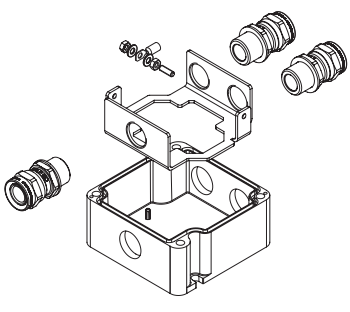

SPÍNAČE/PREPÍNAČE/TLAČIDLÁ S PLASTOVÝMI VÝVODKAMI – Ta -35°C



Popis	Káblové vývodky	Balenie	Plastové vývodky
Spínač (NO+NO)	1xM20	1	**592.R001-01**
Spínač (NO+NO)	2xM20	1	**592.R001-02**
Spínač (NO+NO)	1xM20+2xM20	1	**592.R001-03**
Prepínač (NO+NC)	1xM20	1	**592.R002-01**
Prepínač (NO+NC)	2xM20	1	**592.R002-02**
Prepínač (NO+NC)	1xM20+2xM20	1	**592.R002-03**
Tlačidlo (NO+NC)	1xM20	1	**592.R003-01**
Tlačidlo (NO+NC)	2xM20	1	**592.R003-02**

- Polyamidové káblové vývodky

SPÍNAČE/PREPÍNAČE/TLAČIDLÁ S KOVOVÝMI VÝVODKAMI – Ta -50°C



Popis	Káblové vývodky	Balenie	Kovové vývodky	Kovové vývodky pre pancierové káble
Spínač (NO+NO)	1xM20	1	**592.R001-01-A**	**592.R001-01-B**
Spínač (NO+NO)	2xM20	1	**592.R001-02-A**	**592.R001-02-B**
Spínač (NO+NO)	1xM20+2xM20	1	**592.R001-03-A**	**592.R001-03-B**
Prepínač (NO+NC)	1xM20	1	**592.R002-01-A**	**592.R002-01-B**
Prepínač (NO+NC)	2xM20	1	**592.R002-02-A**	**592.R002-02-B**
Prepínač (NO+NC)	1xM20+2xM20	1	**592.R002-03-A**	**592.R002-03-B**
Tlačidlo (NO+NC)	1xM20	1	**592.R003-01-A**	**592.R003-01-B**
Tlačidlo (NO+NC)	2xM20	1	**592.R003-02-A**	**592.R003-02-B**

- Poniklovaná mosadzná vývodka a silikónové tesnenie
  Tiež dostupné v oceľovom prevedení AISI 316L (na vyžiadanie)
- Zemniaci panel a zemniaca skrutka ako súčasť dodávky

ZP01079-PL-1

Scame*On*Line
www.scame.sk
www.scame.com
obchod@scame.sk

SCAME-SK s.r.o.
Nábrežie Oravy 628/3
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Tel.: +421 43 581 81 00
Fax.: +421 43 581 81 12

SCAME
electrical solutions